


Verwerkinginformatie SOLIDPROOF® SMP 1K SF




Voorbehandeling ondergrond

De ondergrond moet droog, en vrij zijn van olie, vetten, stof en losse materialen. Of een ondergrond te nat is voor verwerking kan ter plekke worden bepaald door een hechtproef uit te voeren. Een zichtbaar waterfilm is te allen tijde een no go voor verdere verwerking. Voor advies over de juiste voorbehandeling verwijzen we naar onze richtlijn voor voorbehandeling.

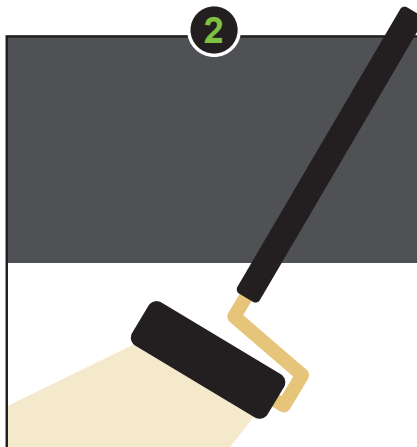

Hechtprimer

Eventueel aanbrengen van SOLIDPROOF® FTE hechtprimer 40 - 60 gr/m². Voor een opgaven van ondergronden die een hechtprimer vereisen verwijzen we naar onze richtlijn voor voorbehandeling.

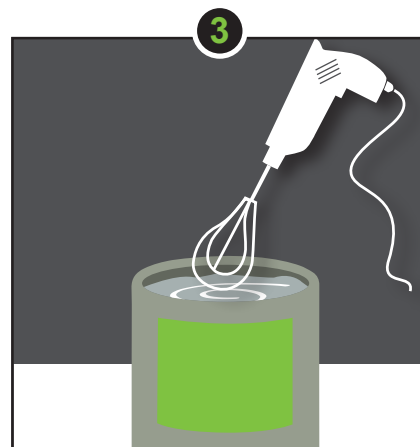

Voorbereiding


SOLIDPROOF® SMP 1K SF is een oplosmiddel-vrije, 1 component afdichtingshars. Voor het gebruik dient de beschermfolie weggenomen te worden en aansluitend het materiaal langzaam en grondig doorgeroerd te worden.




Afdichting

Het gebruiksklare product wordt voor 2/3 (minstens 1,9 kg/m²) op de ondergrond aangebracht en met een vachtroller gelijkmatig verdeeld. De verwerking is nat in nat.

Totaal verbruik van SOLIDPROOF® SMP 1K SF is 2,8 kg/m².

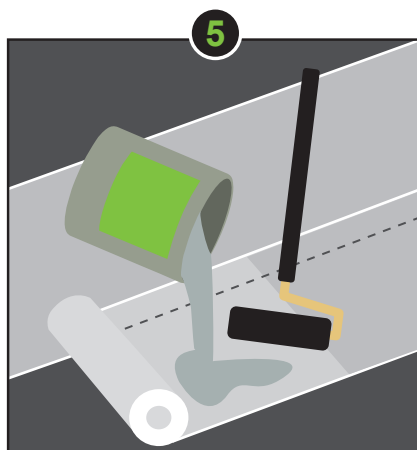


Het polyestervlies G120 wordt in het natte materiaal gelegd en aansluitend aangerold met de vachtroller waarna 1/3 van de liquid bovenop toegevoegd wordt. (minstens 0,9 kg/m²). Luchtsluitingen moeten worden uitgerold en het wapeningsvlies moet volledig doordrenkt zijn met de afdichtingshars. De afdichtingshars moet bij alle beëindigingsranden minimaal 10 mm voorbij het polyestervlies worden doorgezekt.

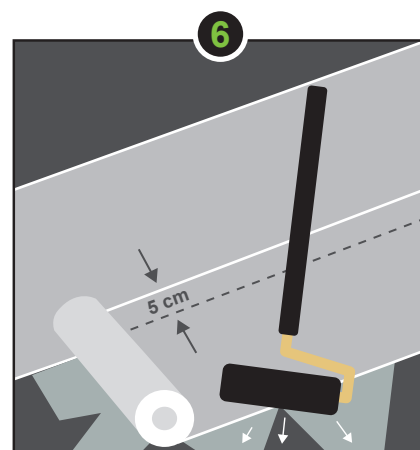


De SOLIDPROOF® SMP 1K SF afdichting is na circa 45 minuten regenvast en na circa 24 uur doorgehard (bij 20 graden/ 50% Rv). De verwerking van volgende aansluitende delen kan binnen 24 uur plaatsvinden. Indien meer tijd dan 24 uur nodig is, dient het oppervlak van de eerdere lagen opgeruwd te worden. Het polyestervlies dient altijd minimaal 5 cm onderlinge overlap te hebben.

De technische aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van onze producten zijn gebaseerd op onze beste kennis en ervaring. Zij ontslaan de koper echter niet van de verantwoordelijkheid om zelf (hecht) testen uit te voeren om de toepasbaarheid te ondervinden voor elke afzonderlijke toepassing. Deze richtlijn verliest zijn geldigheid wanneer een nieuwe versie is verschenen. De nieuwste versie is te vinden op onze website www.solidproof.nl.

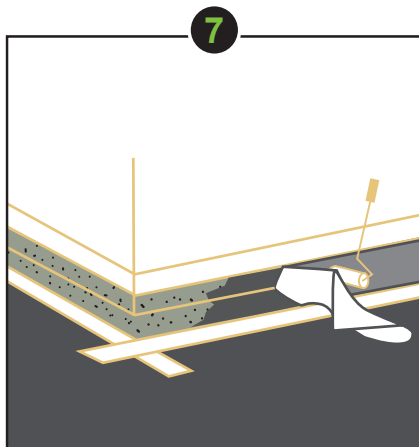


Wand- of dakrandaansluiting

De aansluitingen moeten zodanig uitgevoerd worden dat de opstand 15 cm hoog wordt uitgevoerd en de aansluiting op het dakvlak 10 cm. Een breedte van 25 cm voor de polyesterwapening is hiervoor nodig. De minimale overlap op onderlinge polyestervlieswapening is 5 cm.

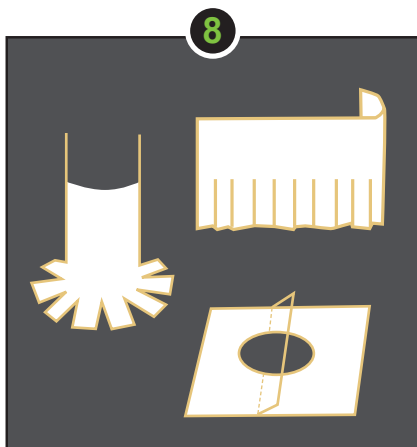


Inwerken van ontluchtingen

Polyestervlies manchets prepareren of indien gewenst gebruik maken van de standaard manchets rond 80 mm en rond 110 mm.

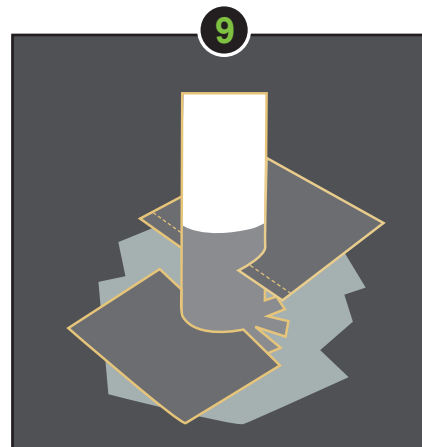


Werkvolgorde

- 2/3 van de liquid aanbrengen (minimaal 1,9 kg/m²)
- Aanbrengen polyestervlies
- Aanrollen en eventuele luchtsluitingen wegwerken
- 1/3 van de liquid boven het polyestervlies aanbrengen en aanrollen (minimaal 0,9 kg/m²)

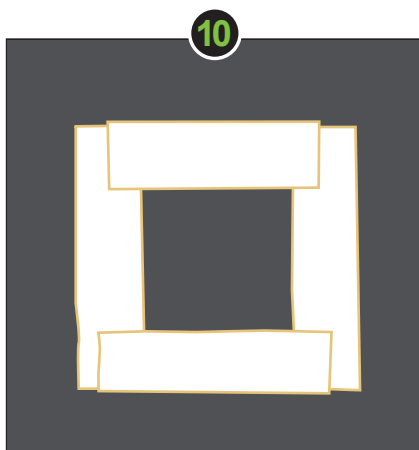


Inwerken van een lichtkoepel

Polyestervlies uitmeten en voorbereiden.

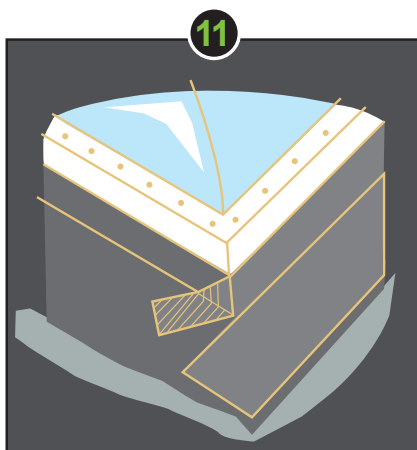

Werkvolgorde

- 2/3 van de liquid aanbrengen (minimaal 1,9 kg/m²)
- Aanbrengen polyestervlies
- Aanrollen en eventuele luchtsluitingen wegwerken
- 1/3 van de liquid boven het polyestervlies aanbrengen en aanrollen (minimaal 0,9 kg/m²)

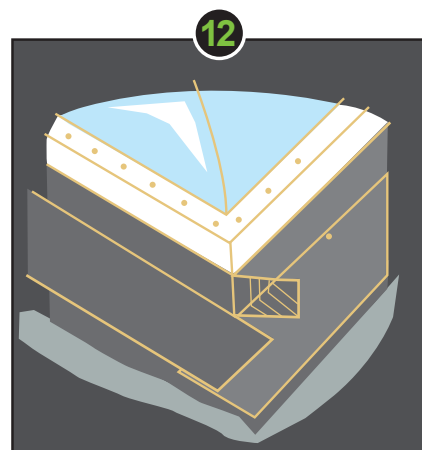

Zorg voor een minimale onderlinge overlap van 5 cm voor de polyesterwapening. De hoeken worden ingeknipt en omgevouwen, of uitgevoerd met standaard buitenhoeken.

De technische aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van onze producten zijn gebaseerd op onze beste kennis en ervaring. Zij ontslaan de koper echter niet van de verantwoordelijkheid om zelf (hecht) testen uit te voeren om de toepasbaarheid te ondervinden voor elke afzonderlijke toepassing. Deze richtlijn verliest zijn geldigheid wanneer een nieuwe versie is verschenen. De nieuwste versie is te vinden op onze website www.solidproof.nl.

Verwerkingsinformatie SOLIDPROOF® SMP 1K SF




Benodigd gereedschap

- Handschoenen
- Beschermbril
- Schuurpapier / schuurmachine
- Roerstok
- Schaar
- Meetlint
- Vachtroller
- Kwast



Benodigd materiaal

- SOLIDPROOF® SMP 1K SF
- Hechtprimer SOLIDPROOF® FTE indien noodzakelijk
- Polyestervlies G120
- Reiniger / Aceton MEK
- Tape



De technische aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van onze producten zijn gebaseerd op onze beste kennis en ervaring. Zij ontslaan de koper echter niet van de verantwoordelijkheid om zelf (hecht) testen uit te voeren om de toepasbaarheid te ondervinden voor elke afzonderlijke toepassing. Deze richtlijn verliest zijn geldigheid wanneer een nieuwe versie is verschenen. De nieuwste versie is te vinden op onze website www.solidproof.nl.